

№ 6847

Стягивающее зажимное устройство

Оцинковано и пассивировано. Закаленные и смазанные опорные втулки. Заклепки из нержавеющей стали. Крюк и зажимная втулка из улучшенной стали. Ручка из красной, маслостойкой пластмассы.



№ заказа	Размер	F1 [kN]	Диапазон регулировки [mm]	Вес [g]
94524	1	2	8	100
94540	3	3	12	270
94565	5	5	14	850

Также возможна поставка модели из нержавеющей стали (№ 6847NI)!

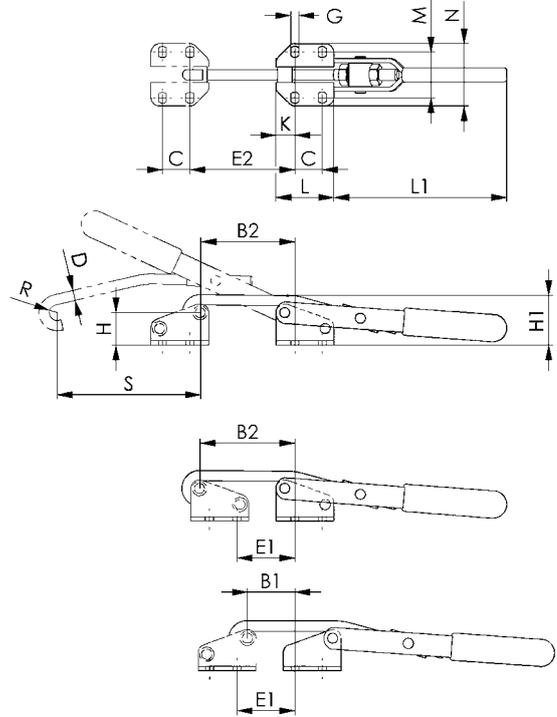


Таблица размеров

№ заказа	Размер	B1	B2	C	D	E1	E2	G	H	H1	K	L	L1	M	N	R	S
94524	1	16-23	36-43	19	5,30	17-24	35-42	4,5	22,7	34,5	6	31	62,6	26,0-30,0	40	4,5	45
94540	3	32-44	65-77	19	7,10	39-51	72-84	5,5	22,7	36,0	13	40	123,5	31,5-35,5	45	5,5	99
94565	5	26-41	57-72	29	10,75	27-42	58-73	11,2	49,0	68,0	13	55	189,5	56,5-64,0	86	8,0	146

№ 6847G

Контропора

совместимо с № 6847. Оцинковано и пассивировано. Закаленные втулки. Заклепка из нержавеющей стали.



№ заказа	Размер	Высота [mm]	Длина [mm]	Вес [g]
94623	1	29	31	40
94649	3	29	40	70
94664	5	61	55	320

Также возможна поставка модели из нержавеющей стали (№ 6847GNI)!





Таблица размеров

№ заказа	Размер	B	C	D	G	H	K	L	M	N	O
94623	1	6	19	8	4,5	22,7	6	31	26,0-30,0	40	6,9
94649	3	6	19	10	5,5	22,7	13	40	31,3-35,8	45	10,9
94664	5	12	29	15	11,2	49,1	13	55	56,5-64,0	86	13,8

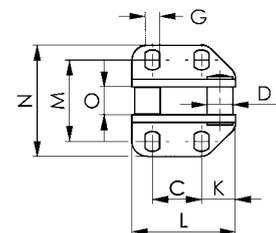

Возможны технические изменения.

№ 6847K

Стягивающее зажимное устройство

для цилиндрических поверхностей крепления.
Оцинковано и пассивировано. Закаленные, смазанные, сквозные опорные втулки.
Заклепки из нержавеющей стали. Крюк и зажимная втулка из улучшенной стали.
Ручка из красной, маслостойкой пластмассы. Крепление с помощью винтов с цилиндрической головкой ISO 4762 (DIN 912).




№ заказа	Размер	F1 [kN]	Диапазон регулировки [mm]	Вес [g]
94680	3	3	22	270

Также возможна поставка модели из нержавеющей стали (№ 6847KNI)!

Указание:

Диапазон регулировки обеспечивается путем поворота опоры и перестановки натяжного крюка.

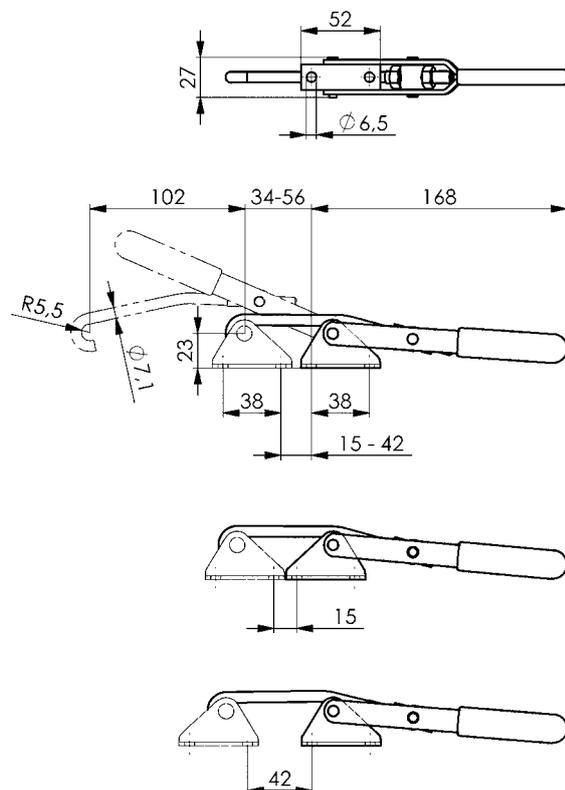

№ 6847GK

Контропора

для цилиндрических поверхностей крепления.
Совместимо со стягивающим зажимным устройством 6847K. Оцинковано и пассивировано. Закаленная, сквозная втулка. Заклепка из нержавеющей стали.
Крепление с помощью винтов с цилиндрической головкой ISO 4762 (DIN 912).




№ заказа	Размер	Высота [mm]	Длина [mm]	Вес [g]
94672	3	32	52	65

Также возможна поставка модели из нержавеющей стали (№ 6847GKNI)!

Указание:

Диапазон регулировки зажимного устройства можно увеличить за счет поворота контропоры.

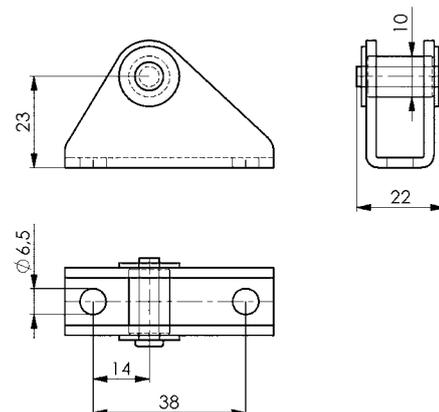

№ 6848H

Горизонтальное стягивающее зажимное устройство

Оцинковано и пассивировано. Заклепки из нержавеющей стали, двигающиеся в закаленных опорных втулках. Крюк из улучшенной стали. Опорные участки смазаны. Эргономичная, маслястойкая ручка с большим подручником и мягкой вставкой. В комплекте с контропорой.

№ заказа	Размер	F1 [kN]	Вес [g]
94698	2	1,6	120
94706	3	3,2	330
94714	4	7,0	810

Также возможна поставка модели из нержавеющей стали (№ 6847HNI)!

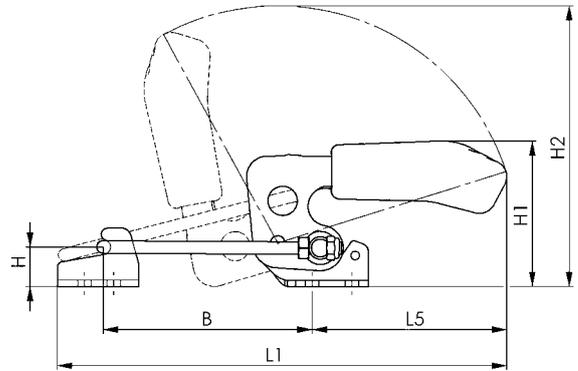
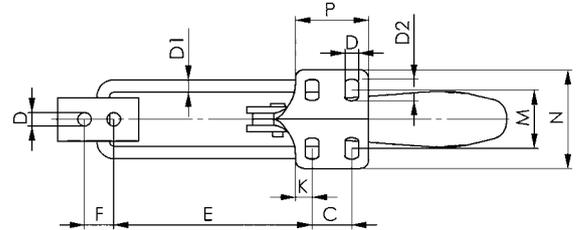


Таблица размеров

№ заказа	Размер	В мин.	В макс.	C	D	D1	D2	Е мин.	Е макс.	F	H	H1	H2	K	L1 мин.	L1 макс.	L5	M	N	P
94698	2	39,0	76	13	5,2	4	7,6	35,0	72	11	12	47	99,0	6,4	122	159	69	19,5-23,5	38,0	26,0
94706	3	53,5	101	19	6,5	6	10,4	48,6	96	14	19	70	135,5	8,0	169	216	93	24,5-32,0	48,0	35,0
94714	4	66,0	130	32	8,5	8	14,0	59,0	123	19	26	94	168,0	9,5	209	273	111	35,0-46,0	64,3	53,5

№ 6848V

Вертикальное стягивающее зажимное устройство

Оцинковано и пассивировано. Заклепки из нержавеющей стали,двигающиеся в закаленных опорных втулках. Крюк из улучшенной стали. Опорные участки смазаны. Эргономичная, маслостойкая ручка с большим подручником и мягкой вставкой. В комплекте с нонтопорой.

№ заказа	Размер	F1 [kN]	Вес [g]
94755	2	1,6	130
94763	3	3,2	340
94771	4	7,0	810

Также возможна поставка модели из нержавеющей стали (№ 6847VNI)!

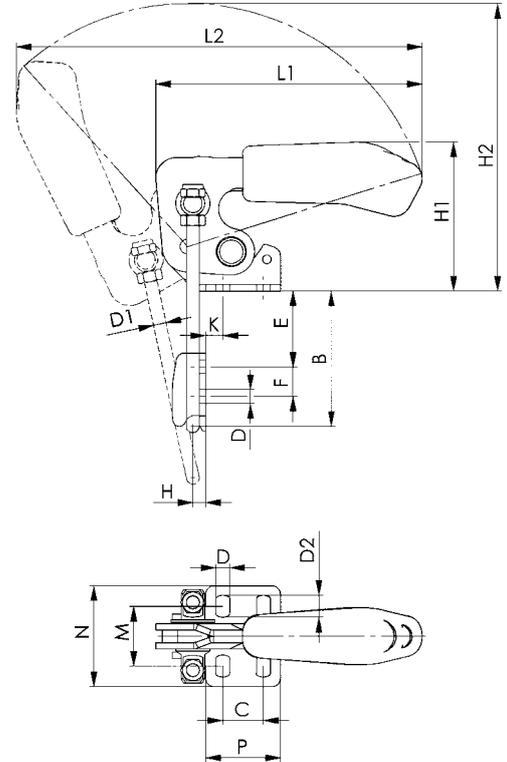


Таблица размеров

№ заказа	Размер	В мин.	В макс.	C	D	D1	D2	E мин.	E макс.	F	H	H1	H2	K	L1	L2	M	N	P
94755	2	24,0	49	13	5,2	4	7,6	5	30	11	4,5	47,0	99	6,4	91	158	19,5-23,5	38,0	26,0
94763	3	34,5	64	19	6,5	6	10,4	7	36	14	6,0	70,0	136	8,0	125	199	24,5-32,0	48,0	35,0
94771	4	43,0	81	32	8,5	8	14,0	9	47	19	8,0	94,5	168	9,5	151	239	35,0-46,0	64,5	53,5

№ 6849PH

Тяжелое запирающее стягивающее устройство

для больших удерживающих усилий.

Болты закалены и отшлифованы, покрыты долговременной смазкой, установлены в опорных втулках со стопорными кольцами. Зажимной винт со стопорными кольцами установлен в центре. Опора, плечо рычага и контропора выполнены из вороненого стального литья. Стяжной хомут, зажимной винт и гайки из улученной стали, оцинкованы. Ручка из красной, маслястойкой пластмассы.

В комплекте с контропорой.

№ заказа	Размер	F1 [kN]	Диапазон регулировки [mm]	Вес [g]
93849	4	15	62	2830
93856	5	27	80	4020


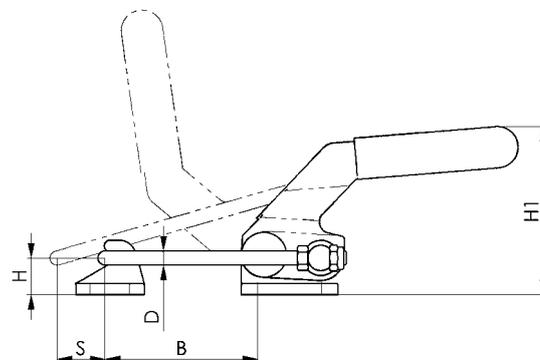


Таблица размеров

№ заказа	Размер	B	C	D	E	F	G	H	H1	K	L	L1	M	N	S
93849	4	42-107	45	10	24-90	28	8,5	26	122	12,0	68	130	45	64	44
93856	5	49-114	57	12	28-93	35	10,5	32	146	12,5	86	164	57	82	47

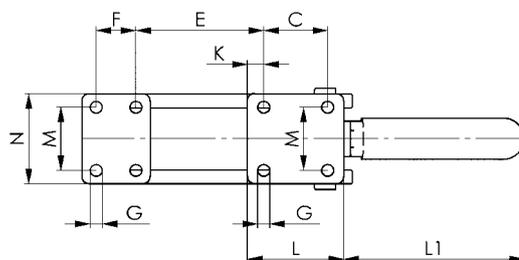

Возможны технические изменения.