



D51857

ФИЛЬТР, РЕГУЛЯТОР И ЛУБРИКАТОР В СБОРЕ
Профессиональное качество. Предназначен для очистки, регулировки давления и смазки воздуха перед его подачей в пневматические инструменты. Оснащен манометром и кронштейном для крепления к стене. Прозрачная упаковка.

- Размер впускного отверстия 1/2"
- Максимальное давление на входе при температуре +23°C 16 бар
- б при температуре +50°C 10 бар
- Емкость стакана 120 мл
- Класс фильтрующего элемента 25 микрон
- Тип смазки масла
- Макс. производительность лубрикатора 7 л/мин
- Пропускная способность при 6,3 бар 20-3000 л/мин



D22317

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЛУБРИКАТОР
Предназначен для смазывания пневматических инструментов. Резьба 1/4". Прозрачная упаковка.

**АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ШЛАНГИ**

Изготовлены в соответствии с Британским стандартом.

В положениях об охране здоровья и безопасности не рекомендуется применять прямое соединение пневматического инструмента со штуцером быстрого разбега. Для этих целей в качестве демпфера, гасящего вибрацию, исходящую от инструмента, рекомендуется использовать гибкие изолирующие шланги. В комплект входит PCL-адаптер и штырьковый штуцер. Длина шланга 600 мм. Упаковка – прозрачная.

Артикул	Наружная резьба, дюймы	Шланг, внутр. диаметр	Шланг, внутр. диаметр	Шланг, внутр. диаметр
D54438	1/4	7 x 14	7	14
D54439	3/8	10 x 17	10	17
D54440	1/2	13 x 21	13	21

**ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ**

Соответствует Британскому стандарту BS5409. Спиральный шланг обеспечивает хороший доступ в рабочую область. Предназначен для использования в мастерских и в промышленности. Концы шланга защищены от излома и оборудованы 360° вертлюгом для предотвращения скручивания. Общая длина 11,5 м, рабочая длина 7,6 м. Упаковка прозрачная.

Артикул	Резьба	Е шланга, внутр.	Е шланга, наружн.	Макс. рабочее давление (при t=20°C)	Давление на разрыв (при t=20°C)
D27742	1/4"	6,0 мм	8,0 мм	17,6 бар	69 бар
D27743	3/8"	9,5 мм	12,7 мм	19,7 бар	69 бар

ПНЕВМОШЛАНГИ

Соответствуют Британскому стандарту EN ISO 2398.

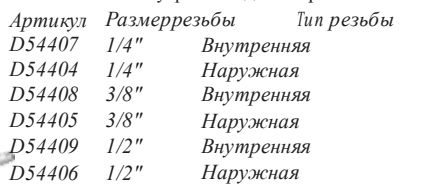
Предназначены для работы в автомастерских на предприятиях. Поставляются с латунными фитингами.

Артикул	Наружн. резьба (дюйм)	Длина (рабочая)	Соединение	Макс. раб. давление	Диаметр внутр.х.внешн.
D36941	3/8"	15,2 м	1/4" (внешн.)	1,6 Мпа	10x18 мм
D36942	1/2"	15,2 м	1/2" (внешн.)	1,6 Мпа	13x22 мм

**ШТУЦЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, PCL**

- Для сверхпрочных соединений
- Совместимы со штуцерами и адаптерами большинства европейских производителей (Cejn, Rectus и др.)
- Протестированы: свыше 1 миллиона рабочих операций
- Пассивированы цинком в целях усиления антикоррозийной устойчивости
- Прочная стальная конструкция
- Продаются поштучно

Артикул	Размер резьбы	Тип резьбы
D54407	1/4"	Внутренняя
D54404	1/4"	Наружная
D54408	3/8"	Внутренняя
D54405	3/8"	Наружная
D54409	1/2"	Внутренняя
D54406	1/2"	Наружная

**ШТУЦЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, PCL**

- Для сверхпрочных соединений
- Совместимы со штуцерами и адаптерами большинства европейских производителей (Cejn, Rectus и др.)
- Протестированы: свыше 1 миллиона рабочих операций
- Пассивированы цинком в целях усиления антикоррозийной устойчивости
- Прочная стальная конструкция
- Продаются поштучно

Артикул	Размер резьбы	Тип резьбы
D54418	1/8"	Внутренняя 1/8" BSP
D54414	1/8"	Наружная 1/8" BSP
D54419	1/4"	Внутренняя 1/4" BSP
D54415	1/4"	Наружная 1/4" BSP
D54420	3/8"	Внутренняя 3/8" BSP
D54416	3/8"	Наружная 3/8" BSP
D54421	1/2"	Внутренняя 1/2" BSP
D54417	1/2"	Наружная 1/2" BSP

Артикул	Размер резьбы	Тип резьбы
D54418	1/8"	Внутренняя 1/8" BSP
D54414	1/8"	Наружная 1/8" BSP
D54419	1/4"	Внутренняя 1/4" BSP
D54415	1/4"	Наружная 1/4" BSP
D54420	3/8"	Внутренняя 3/8" BSP
D54416	3/8"	Наружная 3/8" BSP
D54421	1/2"	Внутренняя 1/2" BSP
D54417	1/2"	Наружная 1/2" BSP

**ШТУЦЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, PCL**


- Для сверхпрочных соединений
- Совместимы со штуцерами и адаптерами большинства европейских производителей (Cejn, Rectus и др.)
- Протестированы: свыше 1 миллиона рабочих операций
- Пассивированы цинком в целях усиления антикоррозийной устойчивости
- Прочная стальная конструкция
- Продаются поштучно

Артикул	Е отверстия, мм	Для шланга, мм
D54410	6	6
D54411	8	8
D54412	10	10
D54413	13	13

**ШТУЦЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, PCL**

- Для сверхпрочных соединений
- Совместимы со штуцерами и адаптерами большинства европейских производителей (Cejn, Rectus и др.)
- Протестированы: свыше 1 миллиона рабочих операций
- Пассивированы цинком в целях усиления антикоррозийной устойчивости
- Прочная стальная конструкция
- Продаются поштучно

Артикул	Е отверстия, мм	Размер, мм
D54422	4	4
D54423	6	6
D54424	8	8
D54425	10	10
D54426	13	13

**ШТУЦЕРЫ**

С внешней резьбой 1/4".
Поставляются поштучно.

Артикул	Е отверстия	Для шланга, мм
D25798	1/4"	6,35
D25799	5/16"	7,9
D25800	3/16"	4,75
D25801	3/8"	9,5
D25802	1/2"	12,7



D55060

ШТУЦЕР

Внутренняя резьба 1/4". Поставляется поштучно.

**ШТУЦЕРЫ**

С внешней резьбой 1/4" либо 3/8".
Поставляются поштучно.

Артикул	Размер резьбы
D25790	1/4"
D25793	3/8"

**ШТУЦЕРЫ**

С внешней резьбой 3/8".
Поставляются поштучно.

Артикул	Е отверстия	Для шланга, мм
D27295	5/16"	7,9
D25819	3/8"	9,5
D25821	1/2"	12,7

**ШТУЦЕР**

С внешней резьбой 1/2".
Поставляется поштучно.

Артикул	Е отверстия	Для шланга, мм
D25822	1/2"	12,7



D25855

ШТУЦЕР ТРОЙНОЙ

Упаковка – прозрачная.

**ПЕРЕХОДНИКИ УМЕНЬШАЮЩИЕ**

Упаковка – прозрачная.

Артикул	Размеры, дюймы	Тип резьбы
D25866	*3/8x1/4	Внутр. х внутр.
D25867	*1/2x1/4	Внутр. х внутр.
D25868	†3/8x1/4	Внеш. х внеш.
D25869	†1/2x1/4	Внеш. х внеш.

* в упаковке 1 шт.

† в упаковке 3 шт.

**НАБОР ШТУЦЕРОВ, 5 ШТ.**

С внешней резьбой 1/4" либо 3/8".
Упаковка прозрачная. В упаковке 5 штук.

Артикул	Размер резьбы
D25832	1/4"
D25835	3/8"

**НАБОР ШТУЦЕРОВ, 5 ШТ.**

С внешней резьбой 1/4".

Упаковка прозрачная. В упаковке 5 штук.

Артикул	Е отверстия	Для шланга, мм
D25840	1/4"	6,35
D25841	5/16"	7,9
D25842	3/16"	4,75
D25843	3/8"	9,5
D25844	1/2"	12,7

**НАБОР ШТУЦЕРОВ, 3 ШТ.**

С внешней резьбой 3/8".

Упаковка прозрачная. В упаковке 3 штуки

Артикул	Е отверстия	Для шланга, мм
D28051	5/16"	7,9
D25861	3/8"	9,5
D25863	1/2"	12,7

**НАБОР ШТУЦЕРОВ, 3 ШТ.**

С внешней резьбой 1/2".

Упаковка прозрачная. В упаковке 3 штуки

Артикул	Е отверстия	Для шланга, мм
D25864	1/2"	12,7



D55061

НАБОР ШТУЦЕРОВ, 5 ШТ.

Внутренняя резьба 1/4".

Упаковка прозрачная. В упаковке 5 штук.