


Шурупверт с ограничением глубины заворачивания GSR 6-25 TE Professional**Мощный шурупверт**

- ▶ Высокий крутящий момент для интенсивного выполнения резьбовых соединений
- ▶ Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции и регулируемому одной рукой ограничителю глубины
- ▶ Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую глубину благодаря точной муфте отключения

Другие преимущества

- ▶ Высокая производительность благодаря мощному двигателю (701 Вт)
- ▶ Широкий электронный выключатель с фиксирующей кнопкой для режима непрерывной работы
- ▶ Реверс




Технические данные	... см. с. 131
Код для заказа	0 601 445 ...
Номинальная потребляемая мощность	701 Вт
Диам. шурупов	6,0 мм
Число оборотов холостого хода	0 – 2500 об/мин
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	20 Нм
Комплект поставки	... 000
Зажим для переноски на ремне	x
Кейс (2 605 438 620)	x
Отвертка-насадка (бита) PH 2	x
Ограничитель глубины (2 607 002 585)	x
Ограничитель глубины (2 607 002 586)	x
Универсальный держатель, магнитный (2 607 000 157)	x

Шурупверт с ограничением глубины заворачивания GSR 6-60 TE Professional**Исключительно быстрый шурупверт**

- ▶ Высокая частота вращения позволяет очень быстро заворачивать шурупы в гипсокартонные плиты
- ▶ Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции и регулируемому одной рукой ограничителю глубины
- ▶ Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую глубину благодаря точной муфте отключения

Другие преимущества

- ▶ Высокая производительность благодаря мощному двигателю (701 Вт)
- ▶ Широкий электронный выключатель с фиксирующей кнопкой для режима непрерывной работы
- ▶ Реверс
- ▶ Практичный зажим для ношения инструмента на ремне




Технические данные	... см. с. 131
Код для заказа	0 601 445 ...
Номинальная потребляемая мощность	701 Вт
Диам. шурупов	6,0 мм
Число оборотов холостого хода	0 – 6000 об/мин
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	12 Нм
Комплект поставки	... 200
Зажим для переноски на ремне	x
Кейс (2 605 438 620)	x
Отвертка-насадка (бита) PH 2	x
Ограничитель глубины (2 607 002 585)	x
Универсальный держатель, магнитный (2 607 000 157)	x

Шурупверт с ограничением глубины заворачивания GSR 6-45 TE Professional**Универсальный сетевой шурупверт**

- ▶ Оптимальное соотношение числа оборотов и крутящего момента обеспечивает возможность разнообразного применения
- ▶ Комфорт в работе благодаря эргономичной конструкции и регулируемому одной рукой ограничителю глубины
- ▶ Точное серийное заворачивание шурупов на одинаковую глубину благодаря точной муфте отключения

Другие преимущества

- ▶ Высокая производительность благодаря мощному двигателю (701 Вт)
- ▶ Широкий электронный выключатель с фиксирующей кнопкой для режима непрерывной работы
- ▶ Реверс
- ▶ Практичный зажим для ношения инструмента на ремне




Технические данные	... см. с. 131
Код для заказа	0 601 445 ...
Номинальная потребляемая мощность	701 Вт
Диам. шурупов	6,0 мм
Число оборотов холостого хода	0 – 4500 об/мин
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	12 Нм
Комплект поставки	... 100
Зажим для переноски на ремне	x
Кейс (2 605 438 620)	x
Отвертка-насадка (бита) PH 2	x
Ограничитель глубины (2 607 002 585)	x
Универсальный держатель, магнитный (2 607 000 157)	x

Шурупверт с ограничением глубины заворачивания GSR 6-45 TE + MA 55 Professional**Эффективное решение при отделке помещений**

- ▶ Обеспечивает точное серийное заворачивание шурупов с максимальной скоростью
- ▶ Регулировка без инструмента и монтаж /демонтаж магазинной насадки
- ▶ Удобство работы благодаря эргономичной конструкции и малому весу

Другие преимущества

- ▶ Высокая производительность благодаря мощному двигателю (701 Вт)
- ▶ Широкий электронный выключатель с фиксируемой кнопкой для непрерывной работы; переключение реверса
- ▶ Практичный зажим для ношения инструмента на ремне



Технические данные	... см. с. 131
Код для заказа	0 601 445 ...
Номинальная потребляемая мощность	701 Вт
Диам. шурупов	6,0 мм
Число оборотов холостого хода	0 – 4500 об/мин
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	12 Нм
Комплект поставки	... 101
2 отвертки-насадки (бита) PH 2	x
Зажим для переноски на ремне	x
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	x
Вкладыш для L-BOXX под инструмент (2 608 438 060)	x
Ограничитель глубины (2 607 002 585)	x
Универсальный держатель, магнитный (2 607 000 157)	x


Магазинная насадка**MA 55 Professional**

Эффективное дооснащение: магазинная насадка для шуруповерта Bosch для работ по сухому материалу

- ▶ Для GSR 6-25 TE Professional и GSR 6-45 TE Professional
- ▶ Возможность непрерывной работы благодаря эргономичной конструкции и малому весу
- ▶ Долговечность благодаря открытой конструкции, что предотвращает скопление пыли в магазинной насадке

Другие преимущества

- ▶ Регулировка без инструмента и монтаж /демонтаж магазинной насадки
- ▶ Обеспечивает точное серийное заворачивание шурупов с максимальной скоростью
- ▶ Для использования с обычными лентами шурупов (длина шурупа 25–55 мм, макс. диаметр хвостовика 5 мм, макс. диаметр головки шурупа 9,5 мм)



Технические данные	... см. с. 131
Код для заказа	1 600 Z00 ...
Диам. шурупов	6,0 мм
Комплект поставки	... 00Y
Картон	x
Отвертка-насадка (бита) PH 2	x

Шуруповерты с ограничением глубины заворачивания

GSR 6-25 TE Professional

GSR 6-45 TE Professional

GSR 6-60 TE Professional



Технические данные	0 601 445 ...	0 601 445 ...	0 601 445 ...
Номинальная потребляемая мощность	701 Вт	701 Вт	701 Вт
Выходная мощность	327 Вт	327 Вт	327 Вт
Число оборотов холостого хода	0 – 2500 об/мин	0 – 4500 об/мин	0 – 6000 об/мин
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	20 Нм	12 Нм	12 Нм
Номинальный крутящий момент	2,3 Нм	1,3 Нм	0,8 Нм
Диам. шурупов	6,0 мм	6,0 мм	6,0 мм
Патрон	внутренний шестигранник 1/4"	внутренний шестигранник 1/4"	внутренний шестигранник 1/4"
Вес	1,5 кг	1,4 кг	1,4 кг
Комплект поставки	... 000	... 100	... 200
Зажим для переноски на ремне	x	x	x
Кейс (2 605 438 620)	x	x	x
Отвертка-насадка (бита) PH 2	x	x	x
Ограничитель глубины (2 607 002 585)	x	x	x
Ограничитель глубины (2 607 002 586)	x	–	–
Универсальный держатель, магнитный (2 607 000 157)	x	x	x

Магазинная насадка / шуруповерт с ограничением глубины заворачивания

MA 55 Professional

GSR 6-45 TE + MA 55 Professional




Технические данные	1 600 Z00 ...	0 601 445 ...
Номинальная потребляемая мощность	–	701 Вт
Выходная мощность	–	327 Вт
Число оборотов холостого хода	–	0 – 4500 об/мин
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	–	12 Нм
Номинальный крутящий момент	–	1,3 Нм
Диам. шурупов	6,0 мм	6,0 мм
Патрон	–	внутренний шестигранник 1/4"
Вес	0,4 кг	1,8 кг
Комплект поставки	... 00Y	... 101
2 отвертки-насадки (бита) PH 2	–	x
Зажим для переноски на ремне	–	x
Картон	x	–
L-VOXX 136 (2 608 438 692)	–	x
Вкладыш для L-VOXX под инструмент (2 608 438 060)	–	x
Отвертка-насадка (бита) PH 2	x	–
Ограничитель глубины (2 607 002 585)	–	x
Универсальный держатель, магнитный (2 607 000 157)	–	x



Принадлежности для шуруповертов с ограничением глубины заворачивания

Шуруповерты с ограничением глубины заворачивания



Патрон для сменного инструмента с шестигранным хвостовиком 1/4"

оптимальное использование для GSR 6-25 TE Professional

Напрямую с помощью торцового ключа

Торцовый ключ макс. SW 10
 2 608 550 557 (b = 5,5 мм)
 2 608 550 558 (b = 6,0 мм)
 2 608 550 559 (b = 7,0 мм)
 2 608 550 560 (b = 8,0 мм)
 2 608 550 561 (b = 10,0 мм)
 2 608 550 562 (b = 1/4")
 2 608 550 563 (b = 5/16")
 2 608 550 564 (b = 3/8")



b = внутренний размер

Опосредованно через универсальный держатель/биту



Универсальный держатель (2 607 002 584)

Опосредованно через универсальный держатель/биту



Универсальный держатель (2 607 000 157)



Ограничитель глубины T9 (2 607 002 586)



Ограничитель глубины T9 (2 607 002 586)




Ограничитель глубины T8 (2 607 002 585)



Принадлежности для шуруповертов с ограничением глубины заворачивания

Ленты шурупов для магазинной насадки МА 55 Professional

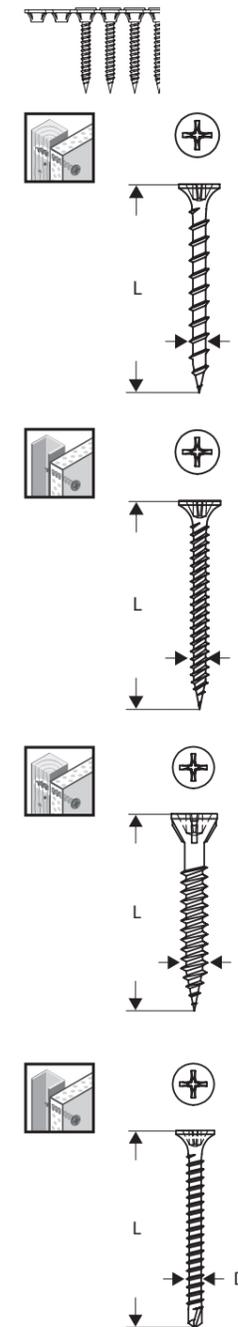

Обозначение	Головка шурупа	Диаметр, мм	Длина шурупа мм	Розн. тр.уп.	Розн. ед.уп.	Код для заказа
-------------	----------------	-------------	-----------------	--------------	--------------	----------------

Крупная резьба

Для крепления гипсокартонных плит к древесине

S-G	PH2	3,9	25	1	1000	2 608 000 547
S-G	PH2	3,9	30	1	1000	2 608 000 548
S-G	PH2	3,9	35	1	1000	2 608 000 549

Мелкая резьба

Для крепления гипсокартонных плит к металлу (толщ. до 0,7 мм)

S-F	PH2	3,9	25	1	1000	2 608 000 550
S-F	PH2	3,9	30	1	1000	2 608 000 551
S-F	PH2	3,9	35	1	1000	2 608 000 552

Шуруп по гипсокартону

Для крепления гипсокартонных плит к древесине и металлу (толщ. до 0,7 мм)

G	PH2	3,9	30	1	1000	2 608 000 553
---	-----	-----	----	---	------	---------------

Мелкая резьба со сверильной головкой

Для крепления гипсокартонных плит к металлу (толщ. 0,7–2,2 мм)

S-FB	PH2	3,9	35	1	1000	2 608 000 554
------	-----	-----	----	---	------	---------------

Типы шурупов

Рекомендация по применению			Шурупверты с ограничением глубины заворачивания		
Тип шурупа	Материал	Область применения	GSR 6-25 TE Professional	GSR 6-45 TE Professional	GSR 6-60 TE Professional
 <p>Быстрозаворачиваемые шурупы (резьбовое острие, острие сверла или острие S)</p>	Гипсокартон, древесина к деревянному или металлическому каркасу	Гипсокартон Внутренняя отделка Строительство из готовых элементов Штукатурные работы	++	++	++
 <p>Шурупы для ДСП (с острой режущей кромкой)</p>	Древесина, ДСП	Внутренняя отделка Строительство из готовых элементов Столярные работы	++	+	+
 <p>Саморезующие шурупы с барашком (Teks)</p>	Древесина к металлу	Автомобилестроение Гаражные ворота	+	++	+++
 <p>Шурупы с уплотнителем (резьбовое острие, острие сверла)</p>	Кровля, фасадные отделочные материалы к деревянному или металлическому каркасу	Стеновые и потолочные панели Кровельные работы Строительство фасадов	++	+	+
 <p>Саморезующие шурупы</p>	Металл	Слесарные работы Автомобилестроение Строительство павильонов	++	+	+

+++ превосходный
++ оптимально
+ возможно

* с дополнительным ограничителем глубины T9 (2 607 002 586)

Импульсный гайковерт

GDS 18 E Professional

Универсальный инструмент для эффективного заворачивания



- ▶ Оптимально подходит для монтажа колес на легковые автомобили, при строительстве лесов и изготовлении стеллажей, в мастерских и предприятиях обслуживания, для выполнения резьбовых соединений в бетоне и древесине
- ▶ Удобство использования благодаря мягкой накладке и оптимальному расположению центра тяжести за счет центральной рукоятки
- ▶ Исключительная прочность благодаря металлическому корпусу ударного механизма

Другие преимущества

- ▶ Высокоточная работа благодаря точному выбору числа оборотов
- ▶ Реверс для затягивания и ослабления
- ▶ Легкосменные инструменты
- ▶ Практичный крючок для крепления



Технические данные	... см. с. 136
Код для заказа	0 601 444 ...
Номинальная потребляемая мощность	500 Вт
Диам. шурупов	M 18
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	160 Нм
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	250 Нм
Патрон	наружный четырехгранник 1/2"
Комплект поставки	... 000
-	-



Импульсный гайковерт

GDS 24 Professional

Мощный инструмент для машиностроения


- ▶ Подходит для монтажа колес на грузовые автомобили, заворачивания резьбовых соединений при возведении металлоконструкций и в машиностроении, а также в котлостроении и в строительстве трубопроводов
- ▶ Дополнительная рукоятка с упорным диском; для оптимального удобства использования может устанавливаться в два положения
- ▶ Скоба для подвески на пружинном механизме

Другие преимущества

- ▶ V-образный пазовый ударный механизм с малым реактивным моментом и большим сроком службы
- ▶ Большая ударная мощность при малом весе
- ▶ Реверс для затягивания и ослабления
- ▶ Торсионы (спецпринадлежности) гарантируют создание необходимого крутящего момента
- ▶ Легкосменные инструменты



Технические данные	... см. с. 136
Код для заказа	0 601 434 ...
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт
Диам. шурупов	макс. M 24
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	300 Нм
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	600 Нм
Патрон	наружный четырехгранник 3/4"
Комплект поставки	... 108
Подвесная скоба (№ запасной части 3 601 310 013)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 075)	x



Импульсный гайковерт


GDS 30 Professional

Мощный инструмент для больших резьбовых соединений

- ▶ Для сложных резьбовых соединений на грузовых автомобилях, строительных машинах, автобусах, в тяжелой промышленности и нефтехимии
- ▶ Дополнительная рукоятка с упорным диском; для оптимального удобства использования может устанавливаться в два положения
- ▶ Скоба для подвески на пружинном механизме

Другие преимущества

- ▶ V-образный пазовый ударный механизм с малым реактивным моментом и большим сроком службы
- ▶ Большая ударная мощность при малом весе
- ▶ Реверс для затягивания и ослабления
- ▶ Торсионы (спецпринадлежности) гарантируют создание необходимого крутящего момента
- ▶ Легкосменные инструменты



Технические данные	
Код для заказа	0 601 435 ...
Номинальная потребляемая мощность	920 Вт
Диам. шурупов	макс. М 30
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	500 Нм
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	1000 Нм
Патрон	наружный четырехгранник 1"
Комплект поставки	... 108
Подвесная скоба (№ запасной части 3 601 310 013)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 075)	x

Импульсные гайковерты

	GDS 18 E Professional	GDS 24 Professional	GDS 30 Professional
--	-----------------------	---------------------	---------------------




Технические данные	0 601 444 ...	0 601 434 ...	0 601 435 ...
Номинальная потребляемая мощность	500 Вт	800 Вт	920 Вт
Диам. шурупов	М 18	макс. М 24	макс. М 30
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	160 Нм	300 Нм	500 Нм
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	250 Нм	600 Нм	1000 Нм
Патрон	наружный четырехгранник 1/2"	наружный четырехгранник 3/4"	наружный четырехгранник 1"
Номинальное число оборотов	500 – 1300 об/мин	950 об/мин	860 об/мин
Вес	3,2 кг	5,7 кг	7,3 кг


Комплект поставки	... 000	... 108	... 108
Подвесная скоба (№ запасной части 3 601 310 013)	-	x	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 075)	-	x	x

Принадлежности для импульсных гайковертов


Импульсные гайковерты



GDS 18 E Professional

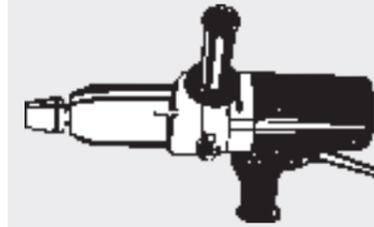

GDS 24 Professional

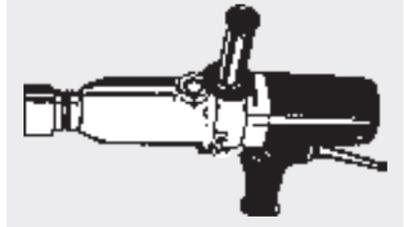

GDS 30 Professional



Набор торцовых насадок
2 608 551 029
2 608 551 100
2 608 551 101
2 608 551 102



Переходник
2 608 551 110
1/2" – 1/4" HEX

Биты
Impact Control



Набор торцовых насадок
2 608 551 103
2 608 551 104



Набор торцовых насадок
2 608 551 105
2 608 551 106

Заворачивание шурупов